



Teja


DALCAHUE

Techo con estilo
y moderna tecnología



VENTURA[®]
LA RESPUESTA EN TEJAS

Esquema de Instalación

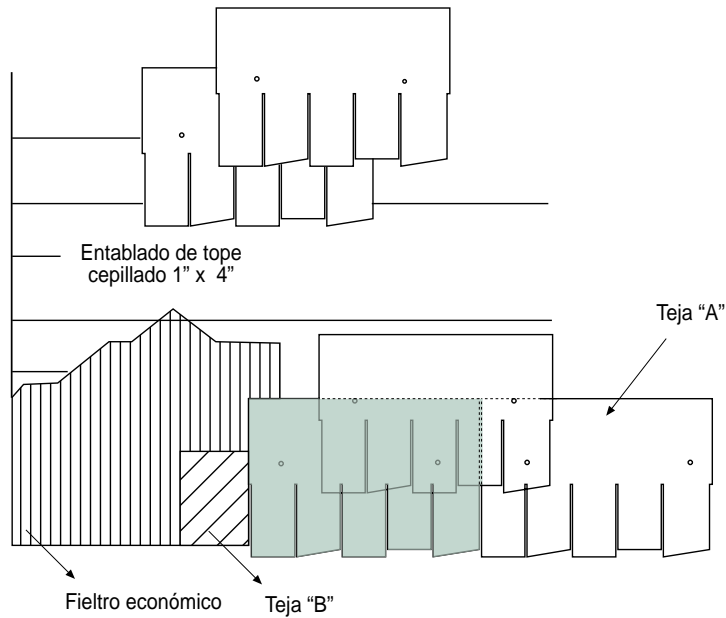

INSTALACION

Base:

1) Entablado cepillado de 1" x 4" de tope o placa de similar espesor cubierto con fieltro económico.

Fijación:

Dos clavos terranos galvanizados de 1" ó 1 1/4" por cada teja.

Nota:

En zonas de fuertes vientos adoptar pendiente recomendada para zona sur.

Carta de Colores



Rústico Café



Negro Toscano



Negro


Almacenamiento

- Almacenar sobre superficie nivelada.
- Considerar un mínimo de altura respecto de la superficie de apoyo.
- No dejar a la intemperie o tapar.

Teja

DALCAHUE

Antecedentes Técnicos



ESPECIFICACIONES				
Ancho (a)	Largo (l)	Espesor (e)	Peso	Unid. x m ²
60 cm.	41 cm	4.5 mm.	1,7 kg.	10,4 tejas

Nota:
Las tejas tienen una tolerancia de 2 mm. en su ancho, 3 mm. en el alto. El espesor fluctúa entre 4 y 5 mm.



PENDIENTES Y TRASLAPOS			
Pendiente mínima	Zona Norte	Zona Central	Zona Sur
	20%	50%	60%
Traslapos	Vertical	Transversal	
	24 cm	0,3 cm Separación entre tejas	

PARA LA CORRECTA INSTALACION DE ESTOS PRODUCTOS DEBE REMITIRSE AL MANUAL DE INSTALACION

Servicio de Instalación

Asesoría en obra

Cubicación y presupuesto sin costo

VENTURA[®]
LA RESPUESTA EN TEJAS

SALA DE EXHIBICION Y VENTAS

Av. Nueva Costanera 4269 - Vitacura

Fono: 381 2070 - Fax: 381 2071

Planta: Camino Las Acacias 02176 - San Bernardo

Fono: 598 5000 - Fax: 598 5010

Email: tejas@tejasdechena.cl