



Teja

COLONIAL

Techo con estilo
y moderna tecnología



TEJAS DE
CHENA



TEJAS DE HORMIGON

Antecedentes Técnicos




ESPECIFICACIONES

Ancho (a)	Largo (l)	Onda (a)	Peso	Unid. x m ²
334 mm	420 mm	70 mm.	4,7 kg.	10,4 tejas

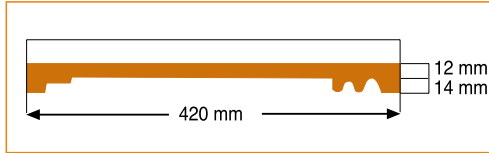

Instalación

- La instalación de las tejas se hace sobre costaneras de pino de 2x2" para separaciones normales de cerchas o tijerales (0.90 m).
- La distancia entre costaneras variará dependiendo de la pendiente de la cubierta y de las condiciones climáticas.
- Se instala la primera corrida inferior de tejas en forma horizontal, luego se coloca una corrida vertical a la derecha y se procede a verificar la escuadra.
- Luego, se sigue colocando las tejas en forma vertical (de abajo hacia arriba), avanzando de derecha a izquierda hasta terminar la cubierta. Gracias a su sistema de ensamble y a su solidez, las tejas son instaladas sobre las costaneras, sin necesidad de clavarlas o amarrarlas una a una, ni colocar guías.

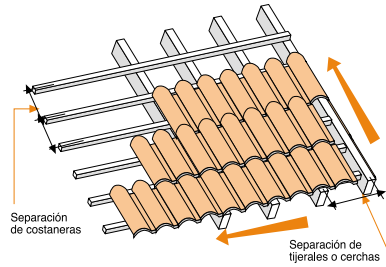

- Normalmente, se clava una de cada cinco tejas y todas las instaladas en el perímetro del faldón, utilizando clavos galvanizados tipo terrano de 1 1/2".
- Como término e inicio de la cubierta se usan las medias tejas derechas e izquierdas, las cuales irán sobre el tapacán dando una buena terminación.

Características

IMPERMEABLE

Teja Colonial es absolutamente impermeable gracias a la perfecta dosificación de su mezcla. No sufre riesgos de condensación ni corrosión por oxidación. Su diseño de superposición asegura una total impermeabilidad y estanqueidad.

FACIL INSTALACION

Teja Colonial se instala fácilmente gracias a su diseño de ensamble entre sí, colocándose sobre las costaneras. Su instalación permite montarlas rápidamente.

MAS ECONOMICA

Para instalar la Teja Colonial sólo se requiere de una estructura de madera de buena calidad. A diferencia de otras tejas, no requiere de entablados, ni guías, ni fieltros, lo que significa mayor economía y menor peso en la estructura instalada.

ASLACION TERMICA Y ACUSTICA

Debido a su alta compactación y espesor de 12 mm., la Teja Colonial garantiza una alta aislación térmica y acústica.

ASISMICA

Teja Colonial no se desliza con los temblores, debido a su sistema de ensamble quedan perfectamente dispuestas trabajando con la estructura en los movimientos sísmicos. Su peso adecuado y su forma aerodinámica las aseguran contra vientos fuertes.

RESISTENCIA A LA FLEXION

Teja Colonial tiene una resistencia notablemente alta a la flexión (superior a 300 kg.). No se doblan, deforman o quiebran y es posible caminar sobre ellas sin que se quiebren.

Teja

COLONIAL

La Teja Colonial es una teja de hormigón, tecnológicamente desarrollada, para ser usada en obras de mucho estilo, donde la forma del techo es uno de los elementos más importantes para reflejarlo plenamente. Se presenta en una variada gama de colores.

COLORES



ACCESORIOS DISPONIBLES



PARA LA CORRECTA INSTALACION DE ESTOS PRODUCTOS DEBE REMITIRSE AL MANUAL DE INSTALACION

Servicio de Instalación

Asesoría técnica en obra

Cubicación y presupuesto sin costo



SALA DE EXHIBICION Y VENTAS

Av. Nueva Costanera 4269 - Vitacura

Fono: 381 2070 - Fax: 381 2071

Planta: Camino Las Acacias 02176 - San Bernardo

Fono: 598 5000 - Fax: 598 5010

Email: tejas@tejasdechena.cl

www.tejasdechena.cl

an **Etex** GROUP company